




730-7  
730-8

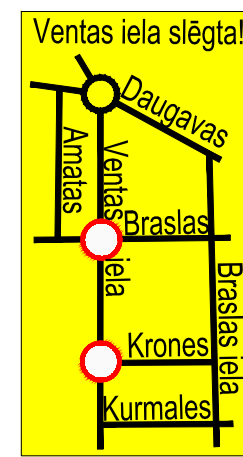

730-1  
730-2

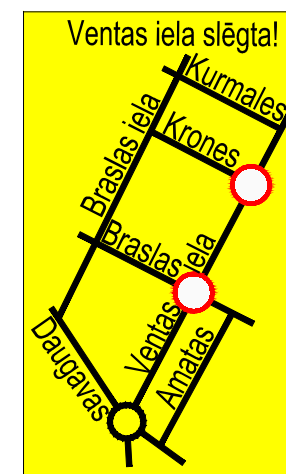


730-6

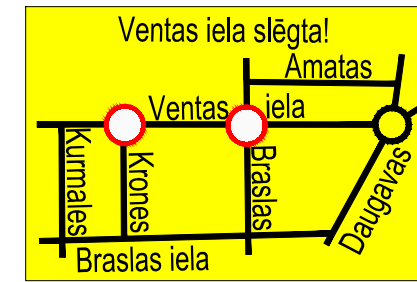

730-3  
730-4  
730-5

Būvdarbu vietas lokālais aprīkojums, satiksmei slēgtajā ceļa posmā.

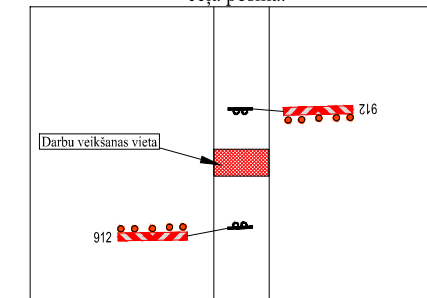

Aprīkojumu izvietot atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.  
Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS77 "Ceļa zīmes" prasībām.  
Nodrošināt piebraukšanas iespējas iedzīvotājiem, operatīvajam transportam un atkritumu izvešanai.  
Nodrošināt drošu gājēju kustību, būvbedres norobežot ar signāllentām un palīgbarjerām.  
Esošās ceļa zīmes nav paredzēts demontēt/aizklāt.  
Shēmas uzstādīšanas un demontāžas laikus fiksēt būvdarbu žurnālā.  
Ceļa zīmes Nr. 118+814/816+302+814/816 uzstādīt 20-25m pirms krustojuma.  
Ceļa zīmi Nr. 118 uzstādīt 50m pirms būvdarbu zonas sākuma.  
Veicamo darbu veids: vienlaidus bedrīšu remonts.  
Shēmas uzstādīšanas un demontāžas laikus fiksēt būvdarbu žurnālā.

OBJEKTS	Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts Mārupes novada pašvaldības ielām un ceļiem.
BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKS	08.07.2024-07.08.2024.
BŪVUZŅĒMĒJS	SIA "Ķekava-PMK" reģ. Nr. 40003124389 Pūpolu iela 4, Ķekava, LV2123
ATBILDĪGAIS PAR SATIKSMES ORGANIZĀCIJU	Ivars Korsaks t. 26567067
RASĒJUMS	Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts Mārupes novada pašvaldības ielām un ceļiem. Shēma Nr.17
IZSTRĀDĀJA	SIA "Ķekava PMK"