

APSTĀDĪJUMU SPECIFIKĀCIJA

| Nr. | LATĪNSKAIS NOSAUKUMS | LATVIŠKAIS NOSAUKUMS | STĀDMATERIĀLS | STĀD. ATTĀLUMS | SKAITS | PIEZĪMES |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|--------|---|
| LAPU KOKAUGI | | | | | | |
| 1 | Hydrangea paniculata 'Graviti' | Skarainā hortenzija, šķirne | C5 | Izklaidus | 1 | h-1.00 m, Ø 1.00 m, ziedi sākumā laima zaļi, pēc tam zaļi rozā ar baltu svītrotumu, zied VII-IX |
| DEKORATĪVĀS ZIEMCĪETES / ZĀLVEIDA ZIEMCĪETES | | | | | | |
| 2 | Miscanthus sinensis 'Ferner Osten' | Ķīnas miskante, šķirne | P11 | 0.60m | 3 | h-1.20 - 1.60 m, lapojums mūžzaļš, ziedi balti VIII-X. |

BRUĀKMEŅU TIPU SPECIFIKĀCIJA

| TIPS | APZĪMĒJUMS | ATTĒLS | APRAKSTS | IEKĻĀŠANAS VEIDS |
|------|------------|--------|--|------------------|
| 5 | | | RELIEFA BETONA BRUĀKMEŅI PĒLĒDZELČEĻA BETONA BRUĀKMEŅI (DĪKMS 200x200) NO SIA "BRICKERS" VAI ANALOĢS | |

PIEZĪMES:


- Norādītais augu sortiments var tikt aizvietots, to saskaņojot ar projekta autoru un pasūtītāju.
- Pirms stādīšanas obligāti veicama augu izlikšana pieaicinot projekta autoru.
- Stādiem ir jābūt kvalitatīviem, labi cerotiem. Krūmiem ir jābūt vismaz ar trīs skeletariem, proporcionālu vainagu un labi attīstītu sakņu sistēmu.
- Stādījumu zonām pēc stādīšanas - paredzēti priekšu mizu mulčas virskārtu 5-10 cm biezumā (fr.20-40).
- Krūmu un ziemeļos stādījumu zonas ielabot ar atbilstošu augsnes substrātu 30 cm dziļumā.
- Zāliena sēšanai sagatavot 0.15 m biezu auglīgās melnzemes slāni.
- Pēc stādīšanas nodrošināt regulāru augu kopšanu, mēslošanu un laistīšanu.
- Stādīšanas attālumus norādīts orientējs, pirms stādīšanas tie jāizklāj, paredzētajā zonā un attālumus jāprecizē atkārtoti objektā uz vietas.
- Zonās, kur stādījumi atrodas virs projektētajām inženiertīklu komunikācijām, stādījumu sortimentā tiek izmantotas ziemeļos, graudzāles, kuru sakņu sistēma ir sēkļa un neapdraud apkāšā atrodos inženiertīklus.

Labiekārtojuma elementu eksplikācija

| Apz. plānā | Nosauc. | Daudz. | Labiekārtojuma elementi | Piezīmes |
|------------|-----------------------|--------|-------------------------|--|
| | Plastmasas apmaļojums | 94 m | | Plastmasas apmaļojums Izmērs: 1000x60x50 mm PLE-5261 Izturētājs: SIA "Plastena" vai ekvivalents. www.e-plastena.lv |

| PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI | | PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI | |
|----------------------|---|----------------------|---|
| APZĪM. | NOSAUKUMS | APZĪM. | NOSAUKUMS |
| | PROJ. / ATJAUNOJAMĀS ZĀLIENS | | GĀJĒJU UN VELOSIPĒDĪSTU AIZSARGNORBEŽOJUMS |
| | ATJAUNOJAMĀS BRAUKTUĒVES SEGUMS (asfaltbetons) | | PLĀNOTIE DEKORATĪVIE STĀDĪJUMI |
| | ATJAUNOJAMA NOMALE (minerālmateriāls 0/32s) | | STĀDĪJUMU ZONĀ IZVIETOTI LAUKAKMEŅI (H=50-80 cm) |
| | PROJ. KOPIĢS GĀJĒJU UN VELOSIPĒDĪSTU CEĻŠ (betona bruākmeņi) | | PLĀNOTIE VELO STATĪVI |
| | PROJ. IETVE / NOBRAUKTUVE KOKU SAKŅU AIZSARDZĪBAS ZONĀ (betona bruākmeņi) | | PLĀNOTĀ ATKRITUMU URNA / PLĀNOTĀS ATPŪTAS SOLIŅŠ |
| | PROJ. ATDALĪŠA SALIŅĀ (tumši pelēks granīta bruģis 10x10x5cm) | | APMALES AUGŠANAS ATZĪME SEGAS ATZĪME |
| | NOSTIPRINĀTA NOMALE (apaļo laukakmeņu bruģējums Ø10-15cm) | | GRIEZUMU VIETA |
| | PROJEKTĒTĀS CEĻA APMALES 100.30.15 (zceļa 12cm) | | PROJ. DRENĀŽAS VADS |
| | PROJEKTĒTĀS PAZEMINĀTĀS CEĻA APMALES 100.22.15 (zceļa 10cm) | | KĀPES VĀKA REGULĒŠANA SEGUMA LĪMENĪ AKU VĀKU REGULĒŠANA SEGUMA LĪMENĪ |
| | PROJEKTĒTĀS SLĪPAS CEĻA APMALES 100.30.22.15 | | PROJ. PE DALĪTĀ KABEĻU AIZSARGCAURULE DN110, 750N |
| | PROJEKTĒTĀS IETVES APMALES 100.20.8 | | PROJ. PE DALĪTĀ KABEĻU AIZSARGCAURULE DN160, 750N |
| | PROJEKTĒTĀS PLASTMASAS APMAĻOJUMS 100.8.8 | | PROJ. INFILTRĀCIJAS REZERVUĀRS |
| | SAGLABĀJAMĀS KOKS | | SIA TET ESOŠAS KK TRASES CAUREJAMĪBAS PARBAUDES POSMS |
| | CERTĀMS KOKS | | |

| Nr.p.k. | Atrašanās vieta (Pk+) | Attālums no ceļa ass (m) | | Suga | Daudzums (gab.) | Diametrs (cm) |
|---------|-----------------------|--------------------------|---------|--------------------|-----------------|---------------|
| | | Pa kreisi | Pa labi | | | |
| 1 | 0+10.90 | 1.10 | | Lapu koks | 1 | 45 |
| 2 | 2+80.50 | | 0.30 | Lapu koks | 1 | 100 |
| 3 | 2+96.80 | | 1.00 | Lapu koks | 1 | <10 |
| 4 | 2+98.20 | | 0.40 | Lapu koks | 5 | 15 |
| 5 | 3+03.90 | | 0.80 | Lapu koks | 2 | 20, 30 |
| 6 | 3+12.30 | | 0.90 | Lapu koks | 1 | 70 |
| 7 | 3+21.90 | | 1.50 | Lapu koks | 1 | 10 |
| 8 | 3+22.30 | | 1.00 | Lapu koks | 1 | 10 |
| 9 | 3+22.80 | | 1.20 | Lapu koks | 1 | 20 |
| 10 | 3+48.00 | | 2.30 | Lapu koks | 1 | 10 |
| 11 | 3+50.70 | | 2.00 | Lapu koks | 1 | 10 |
| 12 | 3+53.50 | | 2.10 | Lapu koks | 1 | 10 |
| 13 | 3+57.70 | | 0.70 | Lapu koks | 1 | 20 |
| 14 | 3+58.30 | | 0.30 | Lapu koks | 1 | 20 |
| 15 | 3+58.90 | | 0.30 | Lapu koks | 1 | 10 |
| 16 | 4+09.80 | | 2.00 | Lapu koks | 1 | 15 |
| 17 | 4+41.80 | | 2.00 | Lapu koks | 1 | 80 |
| 18 | 4+80.30 | | 3.00 | Lapu koks | 1 | 100 |
| | | | | KOPĀ (gab.) | 23 | |

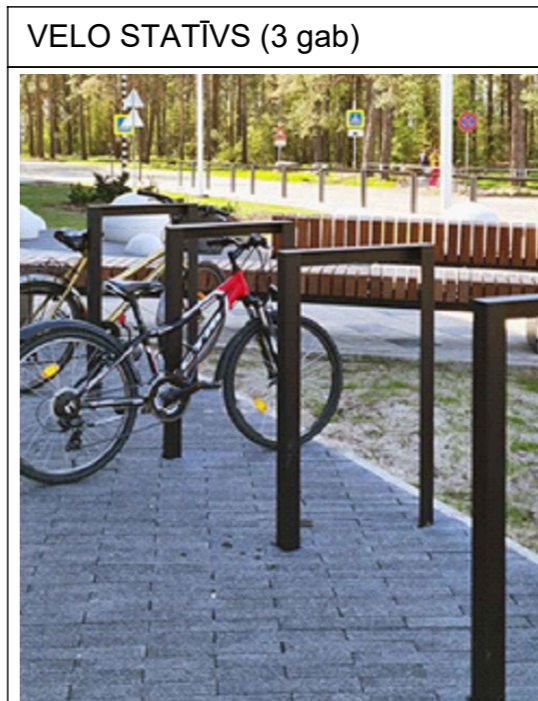

OBJEKTS
GĀJĒJU -VELOCEĻŠ VENTAS IELAS POSMĀ NO KURMALES LĪDZ DZELČEĻA IELAI, MĀRUPĒ.

INFORMĀCIJA
Adrese: Ventas iela, posmā no Kurmales ielas līdz Dzelzceļa ielai.
Kadastra apzīmējums: 80760070909001 (Ventas iela), 807600710107, 80760073334, 80760071001 (Ventas iela 32), 80760071027 (Ventas iela 38), 80760071365 (Ventas iela 40), 80760071605 (Miķeļa iela 2), 80760071606 (Miķeļa iela 1), 80760072650 (Ventas iela 42), 80760072651 (Ventas iela 44), 80760070923 (Pašvaldība), 80760071369 (Ūdru iela 1), 80760072932 (Pašvaldība), 80760073765 (Ventas iela 52), 80760072488 (Kables iela 70), 80760071326, 80760070075 (Ventas iela 49), 80760072425 (Ventas iela 49), 80760072434, 80760072428 (Dzelzceļa iela 73), Mārupe, Mārupes novads
Ieceres ierosinātājs, pasūtītājs: Mārupes novada pašvaldība, reģ. Nr.90000012827
Adrese:Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Projektētājs: SIA "GLOBAL PROJECT", reģ. Nr.4010352416
Adrese: Biešu iela 5-2, Rīga, LV-1004

IEPAZĪTES AR MATERIĀLIEM UN SAŅEMT SĪKĀKU INFORMĀCIJU IESPĒJAMS:

- Pie būvniecības ieceres ierosinātāja pilnvarotā pārstāvja SIA "GLOBAL PROJECT", ceļu projektētāja Alekseja Circeņa, aleksejs@globalproject.lv, tālr. Nr. 29238689
- Mārupes novada pašvaldības mājaslapas sadaļā www.marupe.lv/Pasvaldiba/Projekti/Aktuālie_projekti
- Vai pie Mārupes novada Pašvaldības Ipašumu pārvaldes speciālistiem konsultāciju laikā - pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00

- Inženierbūvju nodaļas vadītāja Ulda Bārduļa: uldis.bardulis@marupe.lv, tālr. nr. 26467729
- Būvniecības nodaļas ainavu arhitektes Zānetes Salzīmes: zanete.salzime@marupe.lv, tālr. nr. : 25663647

APRAKSTS:
Būvprojektā plānota kopīga gājēju un velosipēdistu ceļņa izbūve Ventas ielas posmā no Kurmales ielas līdz Dzelzceļa ielai, Mārupē. Projektētā ceļņa garums ir 664m, platums 2.5m un 3.0m. Papildus kopīga gājēju un velosipēdistu ceļņu izbūvei tiek plānota jauna mikro mobilitātes punkta izveide ar velostāvu un atpūtas solu Ūdru ielas 1 (kad.apzīm. 8076 007 1369) tuvumā, paredzēti jauni stādījumi un apgaismojums. Lai īstenotu projektu nepieciešams izcirst 23 (divdesmit trīs) lapu kokus, no tiem daļa aug 6(sešu) privātpersonu īpašumos, divi no kociem sasniedzami izmēru, kad lēmuma pieņemšanai par koku ciršanu nepieciešams pieņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu.



PASŪTĪTĀJS:

Mārupes novada pašvaldība
Daugavas iela 29,
Mārupe, LV-2167
Reģ. Nr. 90000012827

PROJEKTĒTĀJS:

SIA "Global Project"
Biešu iela 5-2, Rīga,
LV-1004
Reģ. Nr. 4010352416